


SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANA

Sistema diseñado para protección de huecos de ventanas durante la ejecución de trabajos interiores en viviendas, en fase de albañilería (revestimientos interiores).

Ventajas del sistema de protección

- Se instala inmediatamente después de ejecutar el cerramiento exterior sin que interfiera la ejecución del resto de tareas del proceso constructivo (proyección de poliuretano, recibido de precercos, albañilería interior, revestimiento de yesos, etc.).

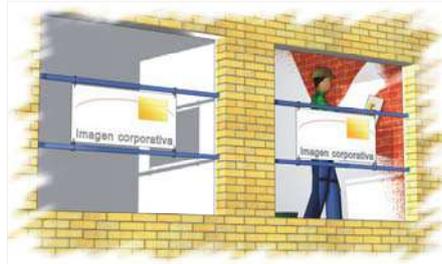

- Posibilidad de colocar panel de material ligero con el logotipo de la empresa para potenciar su imagen.

- Puede instalarse en cualquier tipo de cerramiento exterior (llaga de ladrillo visto, precerco metálico, etc.).



- El sistema de protección se retira al colocar la carpintería metálica de las ventanas.

- Sistema de protección mecanizado y sencillo que evita la improvisación con otros materiales de obra menos efectivos para la función de protección.



- Fácil y rápida colocación.

- Fijación segura que evita la fácil manipulación del sistema.



- Eficaz para evitar caídas a distinto nivel.
- Mínima mano de obra.
- Gran número de puestas en obra. Material con tratamiento anticorrosivo, no oxidable y recuperable.
- Económico.




SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA HUECOS DE VENTANA

Sistema diseñado para protección de huecos de ventanas durante la ejecución de trabajos interiores en viviendas, en fase de albanilería (revestimientos interiores).

Descripción del sistema de protección

El sistema está constituido por 2 tubos cuadrados extensibles y un tornillo cilíndrico con hexágono interior "Allen", para fijación de los dos tubos.

Los extremos de los tubos que constituyen el sistema tienen una varilla cilíndrica soldada de 40 mm de longitud y 8 mm de diámetro, para alojar en los orificios que, previamente, deberán realizarse en los laterales del hueco de la ventana.

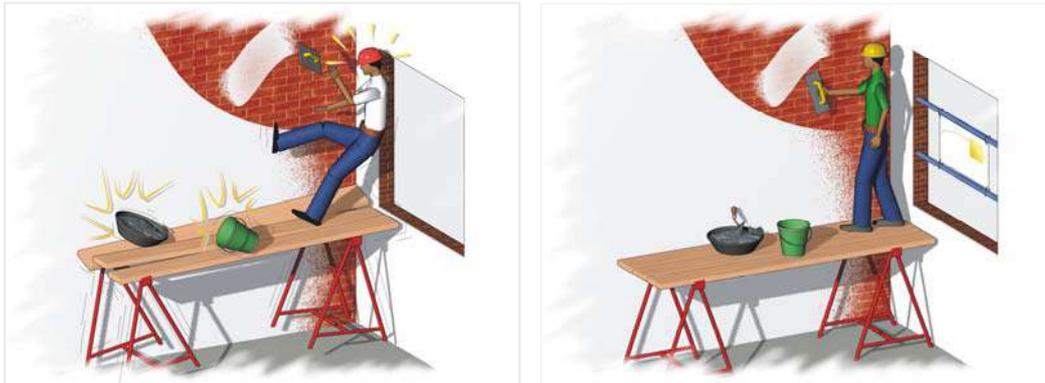

Medidas

Se fabrica en tres medidas estándar para cubrir las posibles necesidades de protección:

- Modelo 1_Ventanas 60/95: Para huecos comprendidos entre 60 y 95 cm. (incluido solape de tubos de 15 cm.)
- Modelo 2_Ventanas 95/165: Para huecos comprendidos entre 95 y 165 cm. (incluido solape de tubos de 15 cm.)
- Modelo 3_Ventanas 165/285: Para huecos comprendidos entre 165 y 285 cm. (incluido solape de tubos de 35

